Balma





BRIO
Séries

A Star in Air Compressors

Le Nouveau Balma BRIO:

Faites le maximum pour votre entreprise

PERFORMANCE DE POINTE

Un processus d'assemblage programmé et contrôlé de haute qualité garantit des émissions sonores plus faibles et réduit les niveaux de vibration tout en offrant des vitesses de rotation plus élevées.

TRÉS EFFICACE

Les performances sont fortement améliorées par les nouveaux moteurs IE3 avec un cycle de fonctionnement de 100 % et la protection est considérablement améliorée grâce aux spécifications IP55.

UTILISATION CONVIVIALE

Un panneau de commande intuitif rend le compresseur facile à utiliser: des informations à portée de main vous permettent d'exploiter le compresseur au maximum de son potentiel.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Le nouveau gaz réfrigérant écologique R513A offre un PRG de -55 %. De plus, la réduction de la pression à l'intérieur du sécheur et de son réservoir réduit considérablement la consommation d'énergie.



Spécifications techniques

	Pression de travail max		Débit d'air nominal*		Puissance moteur		Niveau de bruit*
Modèle	bar	psi	l/min	cfm	kW	CV	dB(A)
BRIO 2.2	8	116	366	12,9	2,2	3	61
	10	145	294	10,4	2,2	3	61
BRIO 3	8	116	474	16,7	3	4	61
	10	145	366	12,9	3	4	61
BRIO 4	8	116	600	21,2	4	5,5	62
	10	145	516	18,2	4	5,5	62
BRIO 5.5	8	116	888	31,4	5,5	7,5	66
	10	145	780	27,5	5,5	7,5	66
BRIO 7.5	8	116	1062	37,5	7,5	10	68
	10	145	984	34,7	7,5	10	68

Dimensions



Version	Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Raccord
MONTÉ SUR BASE	BRIO 2.2	620	630	950	110	G 3/4"
	BRIO 3	620	630	950	115	G 3/4"
	BRIO 4	620	630	950	120	G 3/4"
	BRIO 5.5	620	630	950	130	G 3/4"
	BRIO 7.5	620	665	950	140	G 3/4"
MONTAGE SUR RÉSERVOIR 200L	BRIO 2.2	1430	600	1260	165	G 3/4"
	BRIO 3	1430	600	1260	170	G 3/4"
	BRIO 4	1430	600	1260	175	G 3/4"
	BRIO 5.5	1430	600	1260	185	G 3/4"
	BRIO 7.5	1430	665	1260	195	G 3/4"
MONTAGE SUR RÉSERVOIR 270L	BRIO 2.2	1540	600	1350	180	G 3/4"
	BRIO 3	1540	600	1350	185	G 3/4"
	BRIO 4	1540	600	1350	190	G 3/4"
	BRIO 5.5	1540	600	1350	200	G 3/4"
	BRIO 7.5	1540	665	1350	210	G 3/4"
MONTAGE SUR RÉSERVOIR 500L (OPTION)	BRIO 2.2	1940	605	1500	–	G 3/4"
	BRIO 3	1940	605	1500	–	G 3/4"
	BRIO 4	1940	605	1500	–	G 3/4"
	BRIO 5.5	1940	605	1500	–	G 3/4"
	BRIO 7.5	1940	665	1500	–	G 3/4"
MONTAGE SUR RÉSERVOIR 200L AVEC SÉCHEUR	BRIO 2.2	1430	600	1260	190	G 3/4"
	BRIO 3	1430	600	1260	195	G 3/4"
	BRIO 4	1430	600	1260	200	G 3/4"
	BRIO 5.5	1430	600	1260	210	G 3/4"
	BRIO 7.5	1430	665	1260	215	G 3/4"
MONTAGE SUR RÉSERVOIR 270L AVEC SÉCHEUR	BRIO 2.2	1540	600	1350	205	G 3/4"
	BRIO 3	1540	600	1350	210	G 3/4"
	BRIO 4	1540	600	1350	215	G 3/4"
	BRIO 5.5	1540	600	1350	225	G 3/4"
	BRIO 7.5	1540	665	1350	240	G 3/4"
MONTAGE SUR RÉSERVOIR 500L AVEC SÉCHEUR (OPTION)	BRIO 2.2	1940	605	1500	–	G 3/4"
	BRIO 3	1940	605	1500	–	G 3/4"
	BRIO 4	1940	605	1500	–	G 3/4"
	BRIO 5.5	1940	605	1500	–	G 3/4"
	BRIO 7.5	1940	665	1500	–	G 3/4"

*Contrôleur électropneumatique disponible en option

Les avantages des compresseurs d'air à vis

■ PERFORANCE SANS INTERRUPTION

La productivité est améliorée car il n'est pas nécessaire de prévoir des périodes de refroidissement, Brio pouvant être utilisé en continu tout au long de la journée.

■ AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR

Avec un entraînement d'huile six fois inférieur à celui d'un compresseur à piston standard, inférieur à cinq parties par million, la maintenance des équipements en aval est considérablement réduite, voire éliminée.

■ CONSOMMATION D'ÉNERGIE RÉDUITE

Le BRIO génère de l'air plus efficacement que les autres compresseurs à piston conventionnels, grâce à une technologie de compression de pointe.


■ UN LIEU DE TRAVAIL PLUS SILENCIEUX

Avec seulement 61 à 68 dB(A) produits, les BRIO 2.2-7.5 sont 20 dB(A) plus silencieux que les compresseurs à piston moyens.




Options

HUILE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE	Pour les applications alimentaires et les boissons
FILTRE DE LIGNE G	Filtre coalescent avec OCO maximum 0,3 mg/m3
THERMOSTAT TROPICAL	Maintient la température de l'huile à un niveau élevé pendant le fonctionnement du compresseur afin de réduire au minimum la condensation
CADRE EN BOIS	Pour augmenter la sécurité du transport sur les trajets courts
CAISSE EN BOIS	Caisse en bois solide pour un transport sûr
CAISSE EN BOIS POUR 500L	Pour les versions à réservoir de 500L
CERTIFICAT D'ESSAI	Validation des données sur les performances
PASSAGE AU RÉSERVOIR DE 500	Unité avec réservoir de 500L pour un stockage d'air plus important, un fonctionnement à vide plus long, moins de condensation
RÉCHAUFFEUR D'HUILE	Maintient la température de l'huile à un niveau élevé pendant que le compresseur est à vide ou au ralenti pour réduire au minimum la condensation
MINUTEUR DE VIDANGE SUR RÉSERVOIR	Réduit les pertes d'air et maintient le niveau de condensat bas dans le réservoir

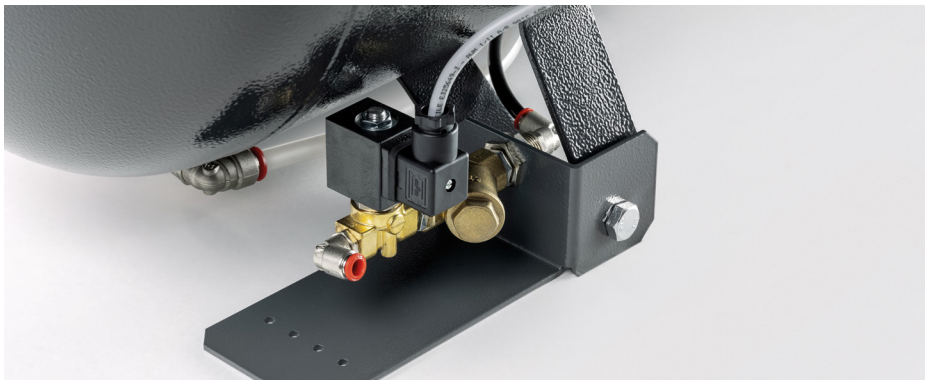

Minuteur de vidange

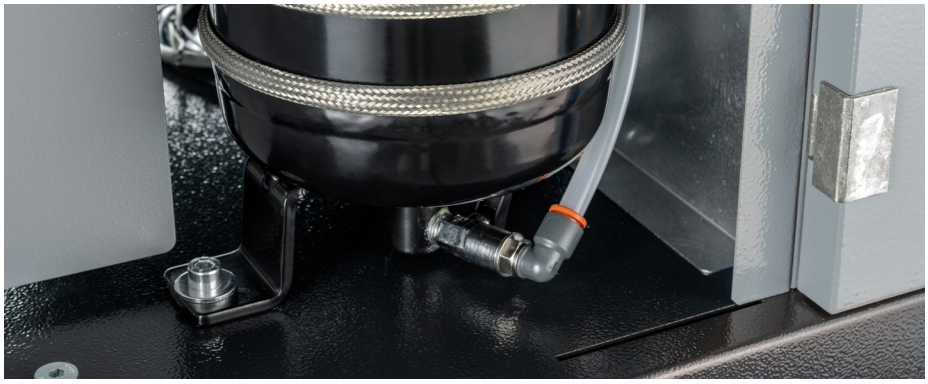

Réchauffeur d'huile



Option filtre de ligne



PIÈCES **D'ORIGINE**
VOTRE ASSURANCE
QUALITÉ

L'indication « original part » implique que ces composants ont passé nos critères strictes d'essai. Toutes les pièces sont conçues pour correspondre au compresseur et sont approuvées pour l'utilisation sur le compresseur spécifié. Elles ont été testées soigneusement pour obtenir un niveau de protection le plus élevé, qui prolonge la durée de vie des compresseurs et pour maintenir les coûts d'exploitation au minimum absolu. Aucun compromis n'est fait sur la fiabilité. L'utilisation de composant de qualité certifié « original part » garantit la fiabilité de fonctionnement et n'a pas d'effet sur la validité de votre garantie, contrairement à d'autres pièces Optez pour votre assurance qualité.

ORIGINAL PART

LLOYD'S REGISTER · LRQA
ISO 9001 · ISO 14001
OHSAS 18001

BALMA-BRIO-BRCH-223611666B

2021. Balma. Tous droits réservés. Toutes les marques citées, noms de produit, noms de société, marques déposées et de service. appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nos produits sont en constant développement et évolution. Par conséquent, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. 699999022 FR

Les produits BALMA sont distribués par :

MultiAir Italia S.r.l.
INTERNATIONAL
Via Cristoforo Colombo, 3
10070 Robassomero (TO) Italy
Tél. +39 0119246901
Fax +39 0119241021
export@multiairitalia.com

Distributeur

Balma

www.balma.com