Balma





FELP SILENT
Séries

A Star in Air Compressors

Le Nouveau Balma FELP SILENT :

Une réduction intelligente du bruit, une concentration puissante de performances.

L'EXCELLENCE SILENCIEUSE

Le Balma FELP SILENT a été conçu pour vous aider silencieusement dans toutes les activités qui exigent de l'air comprimé. Ce nouveau carénage unique en son genre est disponible en différentes versions basées sur des types de compresseurs d'air, et il incorpore une épaisse couche de métal et une mousse insonorisante. En intégrant ce capot sur les éléments principaux du compresseur d'air, Balma vous donne la possibilité de travailler dans un environnement silencieux et confortable.

UNE QUALITÉ DE FABRICATION EXPÉRIMENTÉE

Balma est un gage de qualité et de fiabilité depuis le début des années 50. Sa glorieuse histoire, jalonnée de plusieurs réalisations importantes, a permis à Balma d'être reconnu comme un partenaire fiable par les professionnels du monde entier. Particulièrement réputée pour ses compresseurs d'air à haute résistance, Balma est également spécialisée dans les systèmes de compression d'air avec des composants en fonte.


ADAPTABLE À TOUS LES DOMAINES D'APPLICATION


Le FELP SILENT est votre réponse à tout. En effet, il convient à la fois aux applications industrielles telles que les segments de l'aviation ou de la marine et, en même temps, aux processus professionnels réalisés dans les ateliers automobiles.

PLUSIEURS CONFIGURATIONS, UNE SEULE CERTITUDE

Les séries FELP SILENT ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques de plusieurs clients. C'est pourquoi le produit peut être choisi avec une base unique ou avec le réservoir inclus (de 27 à 500 l). En outre, le poste de travail peut inclure des composants supplémentaires en plus de ceux incorporés, tels qu'un sécheur tout-en-un et un ventilateur électrique supplémentaire (à partir des versions de 7,5 CV). Quel que soit votre choix final, le faible niveau sonore et la facilité d'entretien sont leurs caractéristiques essentielles.

Carénage SO 2- 3 CV

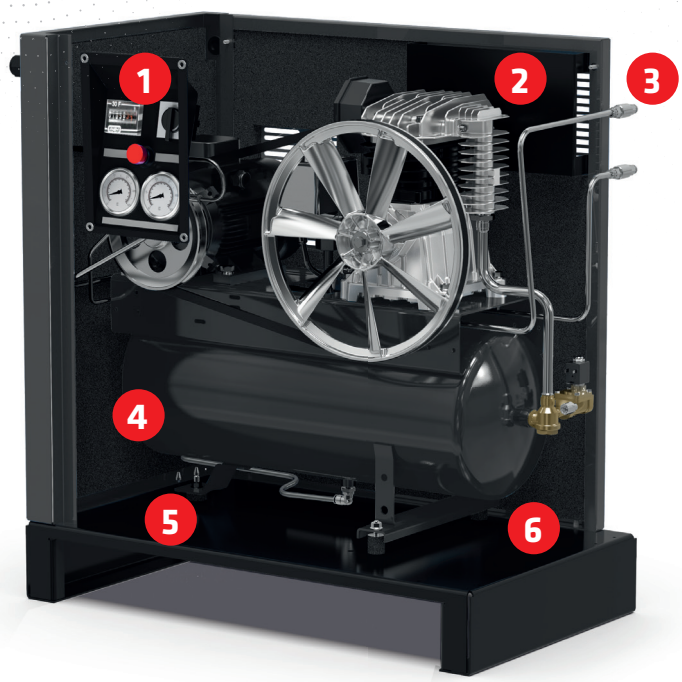

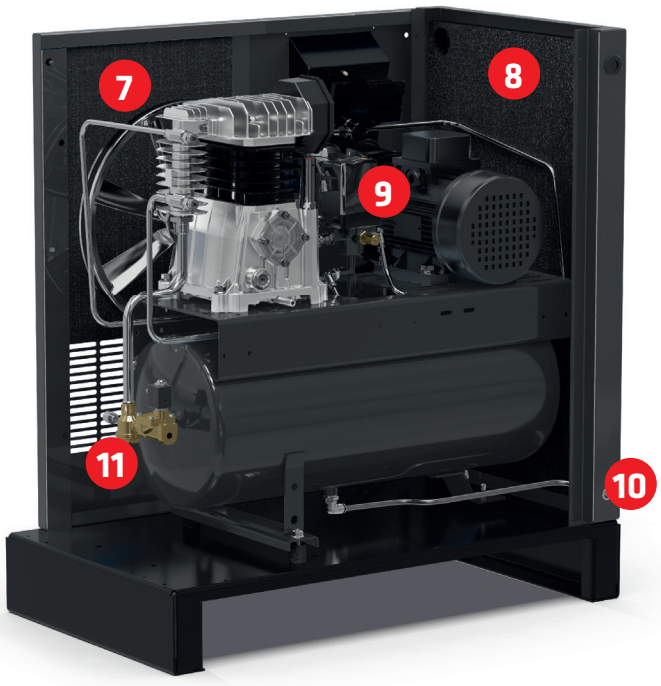

Les points forts :

Réservoir intégré 27l.


1. Interface conviviale et facile à utiliser
   Panneau de commande avec régulateur de pression, manomètres (pression du réservoir et pression de service) et compteur horaire
2. Réduction du niveau de bruit
   Flux d'air de refroidissement optimisé pour réduire le bruit
3. Facile à utiliser
   Double sortie d'air avec raccords rapides intégrés dans le carénage
4. Plus d'air dans un compresseur compact
   Réservoir d'air intégré 27l
5. Niveau de bruit réduit
   Plots anti-vibrations
6. Accès facile à l'entretien
   Panneaux avant et arrière démontables
7. Refroidissement compact et efficace de la machine
   Grand volant d'inertie à pales multiples qui joue le rôle de ventilateur principal
8. Réduction du niveau sonore
   Mousse insonorisante sur tous les panneaux du carénage
9. Fiabilité et longue durée de vie
   Pressostat
10. Réservoir facile à vidanger
    Robinet de vidange des condensats sur le panneau extérieur
11. Durée de vie plus longue des composants de la pompe et de la transmission
    Electrovanne pour la vidange de la tête


Carénage S1
3- 5,5 CV

Les points forts :

Base et support de réservoir, Démarrage direct


1. Performances supérieures, entretien facile
   Filtre à air dans un endroit pratique et facile d'accès
2. Réduction du niveau sonore
   Mousse insonorisante sur tous les panneaux du carénage
3. Fiabilité dans toutes les conditions
   Système de refroidissement efficace utilisant un grand volant d'inertie
4. Facilité de lecture
   Manomètre sur le panneau avant, à un niveau ergonomique
5. Fiabilité et longue durée de vie
   Pressostat
6. Longue durée de vie des composants de la pompe et de la transmission
   Clapet anti-retour pour dépressuriser la tête
7. Accès aisé aux composants internes
   Panneaux amovibles pour une entretien facile
8. Niveau de bruit réduit
   Plots anti-vibrations
9. Niveau de bruit plus faible
   Clapet à air
10. Très haute performance
    Refroidisseur intermédiaire et final

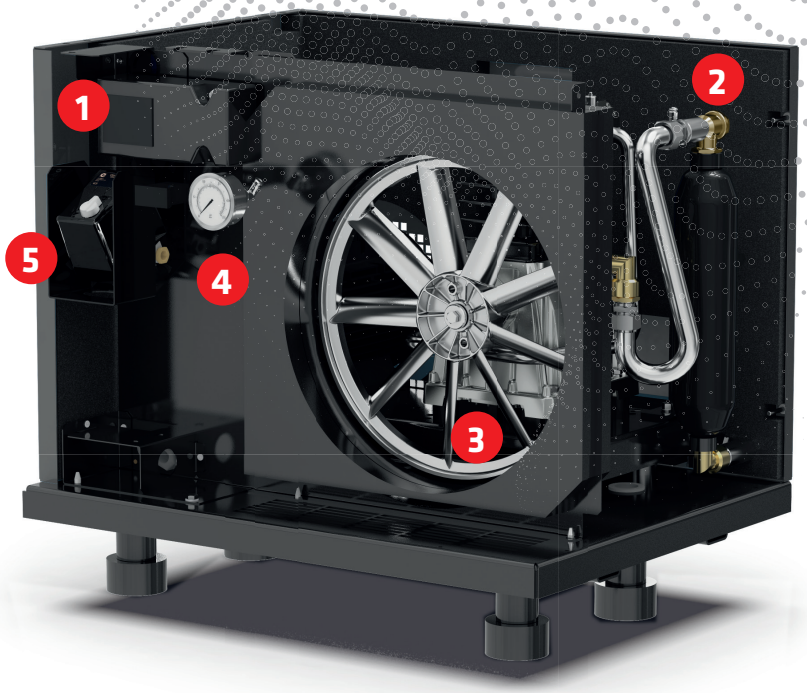

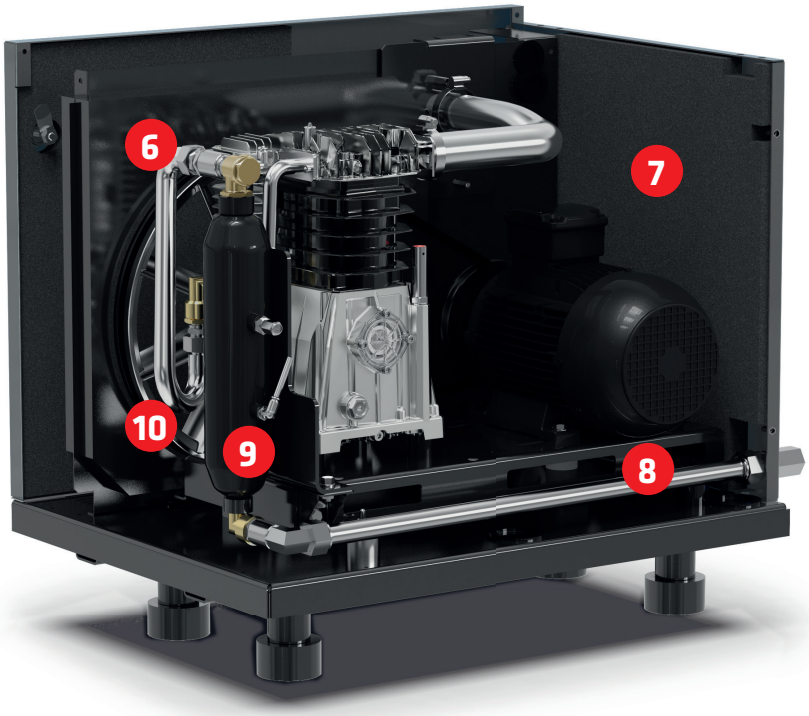

Carénage S2
5,5- 10 CV



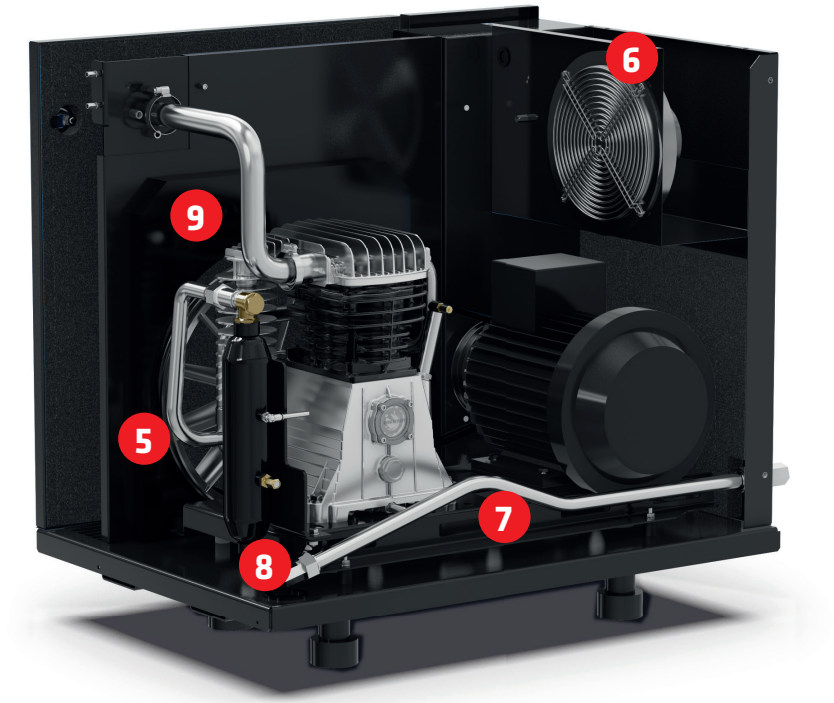

Les points forts :

Compartiment intégré, sécheur, ventilateur de refroidissement, démarrage direct et étoile-triangle

1. Contrôle avec compteur horaire, manomètre et indicateurs lumineux :
   Mise sous tension/hors tension
   Charge / Décharge
   Alarme surcharge
   Sécurité moteur
2. Réduction du niveau sonore
   Mousse insonorisante sur tous les panneaux du carénage
3. Performances supérieures, entretien facile
   Filtre à air encapsulé dans un endroit pratique et facile d'accès
4. Facilité d'accès au compartiment et au moteur
   Compartiment à charnières
5. Accès aisé aux composants internes
   Panneaux amovibles pour une entretien facile
5. Température de travail optimale en fonction des circonstances, indépendamment de la consommation d'air
   Ventilateur dédié pour un meilleur refroidissement. Il est contrôlé par un thermostat et peut donc fonctionner lorsque le moteur principal est arrêté.
7. Tension de la courroie simple
   Curseurs de tension de la courroie
8. Niveau de bruit plus faible
   Clapet à air
9. Température de sortie d'air plus basse
   Conduite longue de refroidissement final

LE NOUVEAU FELP SILENT
Atteignez vos objectifs efficacement





Type	Code	Dimension carénage	L	Bar	CV	kW	tr/mn	Tension	Pompe	l/min	dB(A)	L x l x H (mm)	kg	Prix
FELP NS12 27 M2 DOL	4116026332	S0	27	10	2	1,5	1075	230/1/50	NS12S	255	61	761x430x	86	
FELP NS12 27 T2 DOL	4116026333	S0	27	10	2	1,5	1075	400/3/50	NS12S	255	61	761x430x	86	
FELP NS12S 27 M3 DOL	4116026334	S0	27	10	3	2,2	1350	230/1/50	NS12S	320	62	761x430x	87	
FELP NS12S 27 T3 DOL	4116026335	S0	27	10	3	2,2	1350	400/3/50	NS12S	320	62	761x430x	87	
FELP NS31S 0 T4 DOL	4116026062	S1	0	11	4	3	1200	400/3/50	A49B	510	69	750x580x	170	
FELP NS39 0 T5,5 DOL	4116026027	S2	0	11	5,5	4	1005	400/3/50	NS39	650	65	1000x738x955	153	
FELP NS39 0 T5,5 YD	4116026028	S2	0	11	5,5	4	1005	400/3/50	NS39	650	65	1000x738x955	153	
FELP NS39 0 T7,5 DOL	4116026035	S2	0	11	7,5	5,5	1150	400/3/50	NS39	750	69	1000x738x955	229	
FELP NS39 0 T7,5 YD	4116026036	S2	0	11	7,5	5,5	1150	400/3/50	NS39	750	69	1000x738x955	229	
FELP NS59S 0 T10 DOL	4116026041	S2	0	11	10	7,5	850	400/3/50	NS59S	1070	66	1000x738x955	248	
FELP NS59S 0 T10 YD	4116026042	S2	0	11	10	7,5	850	400/3/50	NS59S	1070	66	1000x738x955	248	

Faites l'expérience avec le succès, trouvez le bonne formule.



Type	Code	Dimension carénage	L	Bar	CV	kW	tr/mn	Tension	Pompe	l/min	dB(A)	L x l x H (mm)	kg	Prix
FELP NS39 270 T5,5 DOL	4116026029	S2	270	11	5,5	4	1005	400/3/50	NS39	650	65	1516x738x1513	220	
FELP NS39 270 T5,5 YD	4116026030	S2	270	11	5,5	4	1005	400/3/50	NS39	650	65	1516x738x1513	220	
FELP NS39 500 T5,5 DOL	4116026031	S2	500	11	5,5	4	1005	400/3/50	NS39	650	65	1943x738x1593	253	
FELP NS39 500 T5,5 YD	4116026032	S2	500	11	5,5	4	1005	400/3/50	NS39	650	65	1943x738x1593	253	
FELP NS39 500 T5,5 DOL DRY	4116026033	S2	500	11	5,5	4	1005	400/3/50	NS39	650	65	1943x738x1593	253	
FELP NS39 500 T5,5 YD DRY	4116026034	S2	500	11	5,5	4	1005	400/3/50	NS39	650	65	1943x738x1593	253	
FELP NS39 500 T7,5 DOL	4116026037	S2	500	11	7,5	5,5	1150	400/3/50	NS39	750	69	1000x738x955	355	
FELP NS39 500 T7,5 YD	4116026038	S2	500	11	7,5	5,5	1150	400/3/50	NS39	750	69	1000x738x955	355	
FELP NS39 500 T7,5 DOL DRY	4116026039	S2	500	11	7,5	5,5	1150	400/3/50	NS39	750	69	1000x738x955	355	
FELP NS39 500 T7,5 YD DRY	4116026040	S2	500	11	7,5	5,5	1150	400/3/50	NS39	750	69	1000x738x955	355	
FELP NS59S 500 T10 DOL	4116026043	S2	500	11	10	7,5	850	400/3/50	NS59S	1070	66	1943x738x1593	399	
FELP NS59S 500 T10 YD	4116026044	S2	500	11	10	7,5	850	400/3/50	NS59S	1070	66	1943x738x1593	399	
FELP NS59S 500 T10 DOL DRY	4116026045	S2	500	11	10	7,5	850	400/3/50	NS59S	1070	66	1943x738x1593	399	
FELP NS59S 500 T10 YD DRY	4116026046	S2	500	11	10	7,5	850	400/3/50	NS59S	1070	66	1943x738x1593	399	

PIÈCES D'ORIGINE VOTRE ASSURANCE **QUALITÉ**

L'indication « original part » implique que ces composants ont passé nos critères strictes d'essai. Toutes les pièces sont conçues pour correspondre au compresseur et sont approuvées pour l'utilisation sur le compresseur spécifié. Elles ont été testées soigneusement pour obtenir un niveau de protection le plus élevé, qui prolonge la durée de vie des compresseurs et pour maintenir les coûts d'exploitation au minimum absolu. Aucun compromis n'est fait sur la fiabilité. L'utilisation de composant de qualité certifié « original part » garantit la fiabilité de fonctionnement et n'a pas d'effet sur la validité de votre garantie, contrairement à d'autres pièces Optez pour votre assurance qualité.

ORIGINAL PART

LLOYD'S REGISTER · LRQA
ISO 9001 · ISO 14001
OHSAS 18001

2020, Balma. Tous droits réservés. Toutes les marques citées, noms de produit, noms de société, marques déposées et de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nos produits sont en constant développement et évolution. Par conséquent, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. 6 F

Les produits BALMA sont distribués par :

MultiAir Italia S.r.l.
INTERNATIONAL
Via Cristoforo Colombo, 3
10070 Robassomero (TO) Italy
Tél. +39 0119246901
Fax +39 0119241021
export@multiairitalia.com

Distributeur

Balma

www.balma.com